

Hi Wall Split Units


CAS series

Season 2017/18

Cardiff®

ecoenergy

- ✓ Eficiencia energética A
- ✓ Control remoto infrarrojo
- ✓ 3 velocidades de ventilación
- ✓ Función Sueño
- ✓ Control anti frost
- ✓ Encendido y apagado programable
- ✓ Auto swing - Función barrido

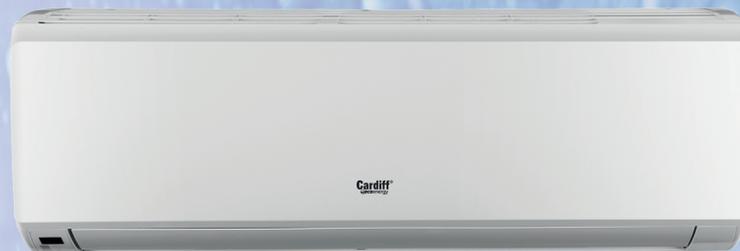

CAS-H Series					
Modelo		CAS25H	CAS32H	CAS50H	CAS60H
Capacidad de Refrigeración	Frig	2236	2821	4300	5289
Índice Eficiencia Energética	IEE	3,21	3,28	3,22	3,21
Clase Eficiencia Energética		A			
Unidad Interior					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal de Refrigeración	KW	0,81	1,001	1,555	1,915
Potencia nominal de Calefacción	KW	0,72	0,872	1,465	1,845
Corriente nominal de Refrigeración	A	3,68	4,64	6,98	8,24
Corriente nominal de Calefacción	A	3,23	3,85	6,51	8,25
Circulación de Aire Refrigeración	m3/h	460	650	850	1000
Circulación de Aire Calefacción	m3/h	460	650	850	1000
Volumen de Des humidificación	lt/h	0,8	1,2	1,8	2
Nivel de Ruido	dB	35/30	45/34	42/33	45/34
Protección contra Humedad		IP20	IP20	IP20	IP20
Peso Neto	Kg	9	9	12,5	15,5
Peso Bruto	Kg	10,5	11,5	15	19
Dimensiones Unidad (AnchoxAltoxFondo)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Dimensiones Empaque (AnchoxAltoxFondo)	mm	870x355x248	915x355x255	1010x380x285	1090x395x313
Unidad Exterior					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal de Refrigeración	KW	0,81	1,001	1,555	1,915
Potencia nominal de Calefacción	KW	0,72	0,872	1,465	1,845
Corriente nominal de Refrigeración	A	3,68	4,64	6,98	8,24
Corriente nominal de Calefacción	A	3,23	3,85	6,51	8,25
Corriente rotor bloqueado	A	18,5	21	32	44
Presión máxima descarga refrigerante	Mpa	4,3	4,3	4,3	4,3
Presión máxima succión refrigerante	Mpa	2,5	2,5	2,5	2,5
Nivel de Ruido	dB	50	54	54	55
Refrigerante		R410	R410	R410	R410
Carga de Refrigerante	Kg	0,78	0,8	1,2	1,4
Protección contra Humedad		IP24	IP24	IP24	IP24
Artefacto Clase		I	I	I	I
Tipo Climático					
Tipo Climático		T1			
Peso Neto	Kg	29	29	46,5	53,5
Peso Bruto	Kg	31,5	31	50,5	58
Dimensiones Unidad (AnchoxAltoxFondo)	mm	776x540x320	776x540x320	913x680x378	897x700x340
Dimensiones Empaque (AnchoxAltoxFondo)	mm	820x580x355	820x580x355	990x725x428	1026x735x455
Cañería de Interconexión					
Longitud Nominal de Cañerías	mts	5	5	5	5
Caño interconexión líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Caño interconexión Gas	Pulg.	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"