


## DUCT Type Split Units

### CTBAS4 series

Season 2018/19

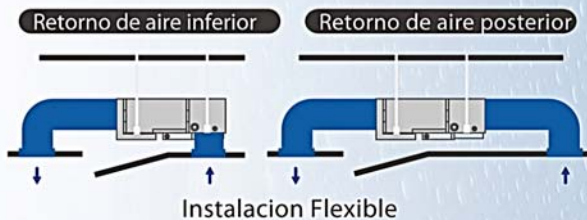

### Principales Características:

Auto Restart.  
Presostato de Alta/Baja.  
Precargada de refrigerante.

Bajo nivel sonoro.  
Control de Descongelamiento.  
U.Condensadora flujo horizontal.

\*Control remoto.  
\*Anti cold air.  
\*Timer programable.

MODELO		CTBAS4-36H	CTBAS4-60H	CTCC4-72H
U.Interior		CTBAS4-36H	CTBAS4-60H	CTBAS4-72H
U.Exterior		TCH4-36HT	TCH4-60HT	TCH4-72HT
Alimentacion Electrica	V-F-Hz	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Capacidad Nominal	HP	3	5	6
Corriente Maxima	A	11.5	12.8	16
Corriente Arranque	A	59	59	67
Caudal de Aire (A/M/B)	m3/h	1700/1500/1400	1700/1500/1400	1900/1700/1500
Nivel Sonoro (A/M/B)	dB(A)	46/44/42	47/44/42	47/45/43
Presion estatica externa (Alta vel)	Pa	80	100	100
U.Interior	Dimensiones(AxAxP)	mm	1140x270x710	1200x300x800
	Peso Neto/Bruto	kg	36/45	45/54
Nivel Sonoro (U.exterior)	Dimensiones(AxAxP)	mm	900x805x360	1250x940x340
	Peso Neto/Bruto	kg	79/87	99/110
U.Exterior	Dimensiones(AxAxP)	mm	900x805x360	1250x940x340
	Peso Neto/Bruto	kg	79/87	99/110
Cañeria Refrigerante	Liquido / Gas	mm	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
	Largo Maximo	m	25	25
	Dif. Nivel Maximo	m	10	10