




# SPLIT CASSETTES DE 4 VÍAS

UNIDADES INTERIORES CGMV5

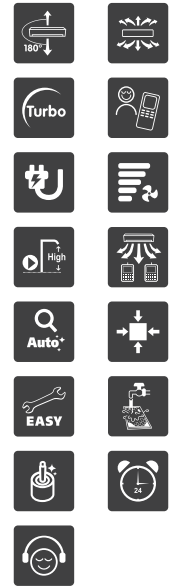

● De serie  
● Opcional



Desde 2,2 hasta 16kW de potencia y de 4 vías normal o compacto los cassettes de la serie GMV5 de Gree climatizarán cualquier estancia con eficiencia y confort.

El flujo de aire es equilibrado, la unidad cuenta con funcionamiento automático y 7 velocidades de ventilador.

Los Cassettes de 4 vías están equipados con una bomba de drenaje capaz de extraer agua a hasta 1 metro por encima de la unidad.

El motor Inverter DC regula la velocidad de manera continua para mantener un nivel sonoro inferior ajustando la ventilación a la demanda de temperatura. La unidad interior puede entrar en modo silencioso automático a través del control por cable para asegurar un funcionamiento silencioso sin modificar el nivel de confort.


De 2,2 kW a 16 kW


Diseño compacto


Bomba de drenaje incorporada


Bajo nivel sonoro


## DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES


- 


**Swing amplio.** El caudal de aire se distribuye de una manera más amplia por toda la estancia llegando antes a la temperatura de confort.
- 


**Turbo cooling.** El ventilador trabaja a velocidad Turbo para conseguir la temperatura seleccionada de manera más rápida.
- 


**I Feel.** El mando inalámbrico cuenta con un sensor de temperatura que ajusta el funcionamiento del equipo en todo momento.
- 


**Reinicio automático.** Tras un corte eléctrico el sistema se reiniciará y seguirá en la función seleccionada previa al fallo en el suministro.
- 


**Ventilador multi-velocidad.** La unidad permite ajustar diferentes niveles de velocidad del ventilador conforme a las necesidades.
- 


**Bomba de drenaje incorporada.** Para una instalación más fácil, rápida y flexible.
- 


**Control por cable (Maestro/Esclavo).** Cuando más de un control por cable gestionan la instalación, uno de ellos tiene prioridad sobre el resto.
- 


**Direccionamiento automático.** Desde la unidad exterior, el sistema detecta todas las unidades interiores y las direcciona automáticamente.
- 

**Diseño compacto.** Las dimensiones contenidas de la unidad permiten su instalación sin problemas de espacio.
- 

**Facilidad de mantenimiento.** El diseño de las carcasas está especialmente concebido para facilitar el acceso en caso de mantenimiento.
- 

**Filtro lavable.** Los filtros son fáciles de retirar y volver a colocar, lo que hace muy sencillo su mantenimiento.
- 

**Motor de alto rendimiento.** El ventilador mantiene un funcionamiento estable y un nivel sonoro contenido.
- 

**Temporizador 24h.** Establece el funcionamiento del equipo dentro de las 24h de un día, y así, hasta que se desactive la función.
- 

**Modo silencioso.** La tecnología avanzada permite reducir el nivel sonoro de las unidades sin cambios en el nivel de confort.

## Split Cassettes 4 vías Compactos 600x600

MODELO		CGMV-ND22T/B-T	CGMV-ND28T/B-T	CGMV-ND36T/B-T	CGMV-ND45T/B-T	CGMV-ND50T/B-T	CGMV-ND56T/B-T
Potencia	Frío / Calor (kW)	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5 / 5,6	5,6 / 6,3
Consumo eléctrico	(kW)	0,035	0,035	0,035	0,045	0,045	0,045
Corriente	Frío (A)	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
	Calor (A)	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50					
Conexiones	Líquido / Gas (Pul.)	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25					
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2,5					
Caudal de aire	(m <sup>3</sup> /h)	400 - 600	400 - 600	400 - 600	480 - 700	480 - 700	480 - 700
Presión sonora	(dB(A))	35 - 41	35 - 41	35 - 41	38 - 45	38 - 45	38 - 45
Ancho / Alto / Fondo	(mm)	596 / 240 / 596					
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	773 / 300 / 773					
Panel Ancho / Alto / Fondo	(mm)	670 / 50 / 670					
Peso	Neto / Bruto (kg)	20,5 / 25,5					
Peso Panel	Neto / Bruto (kg)	3,5 / 5					

